# DATENBLATT - ZP-IHK





**Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 250VAC**

| | |
|---|---|
| **Typ** | **ZP-IHK** |
| **Katalog Nr.** | **286052** |

Powering Business Worldwide™

## Lieferprogramm
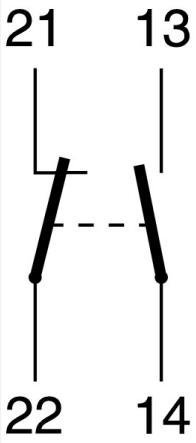
| | | | |
|---|---|---|---|
| Grundfunktion | | | Zubehör für kombinierte Fehlerstromschutzeinrichtungen<br>Zubehör für kleine Leistungsschalter |
| Grundfunktion Zubehör | | | Hilfsschalter |
| Anwendung | | | Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen |
| Sortiment | | | Zubehör |
| Seitliche Befestigung | | | zur Befestigung links an: LS, FI/LS |
| Schaltzeichen | | |  |



## Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

| | | |
|---|---|---|
| Technische Daten für Bauartnachweis | | |
| Min. Betriebsumgebungstemperatur | °C | -5 |
| Max. Betriebsumgebungstemperatur | °C | 40 |


## Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)

Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])

| | | |
|---|---|---|
| Gerätemontage | | universal |
| Zusatzeinrichtung | | Hilfsschalter |
| Werkseitig angebaut | | nein |
| Baubreite (TE) | | 0.5 |
| Anzahl der Kontakte als Schließer | | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | | 1 |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | | 0 |
| Anzahl der Fehlersignalschalter | | 0 |
| Bemessungsschaltstrom | A | 3 |
| Bemessungsspannung | V | 230 |
| Spannungsart zur Betätigung | | AC |
| Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | | nein |
| Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) | | 2 |
| Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit | A | 6 |

## Abmessungen

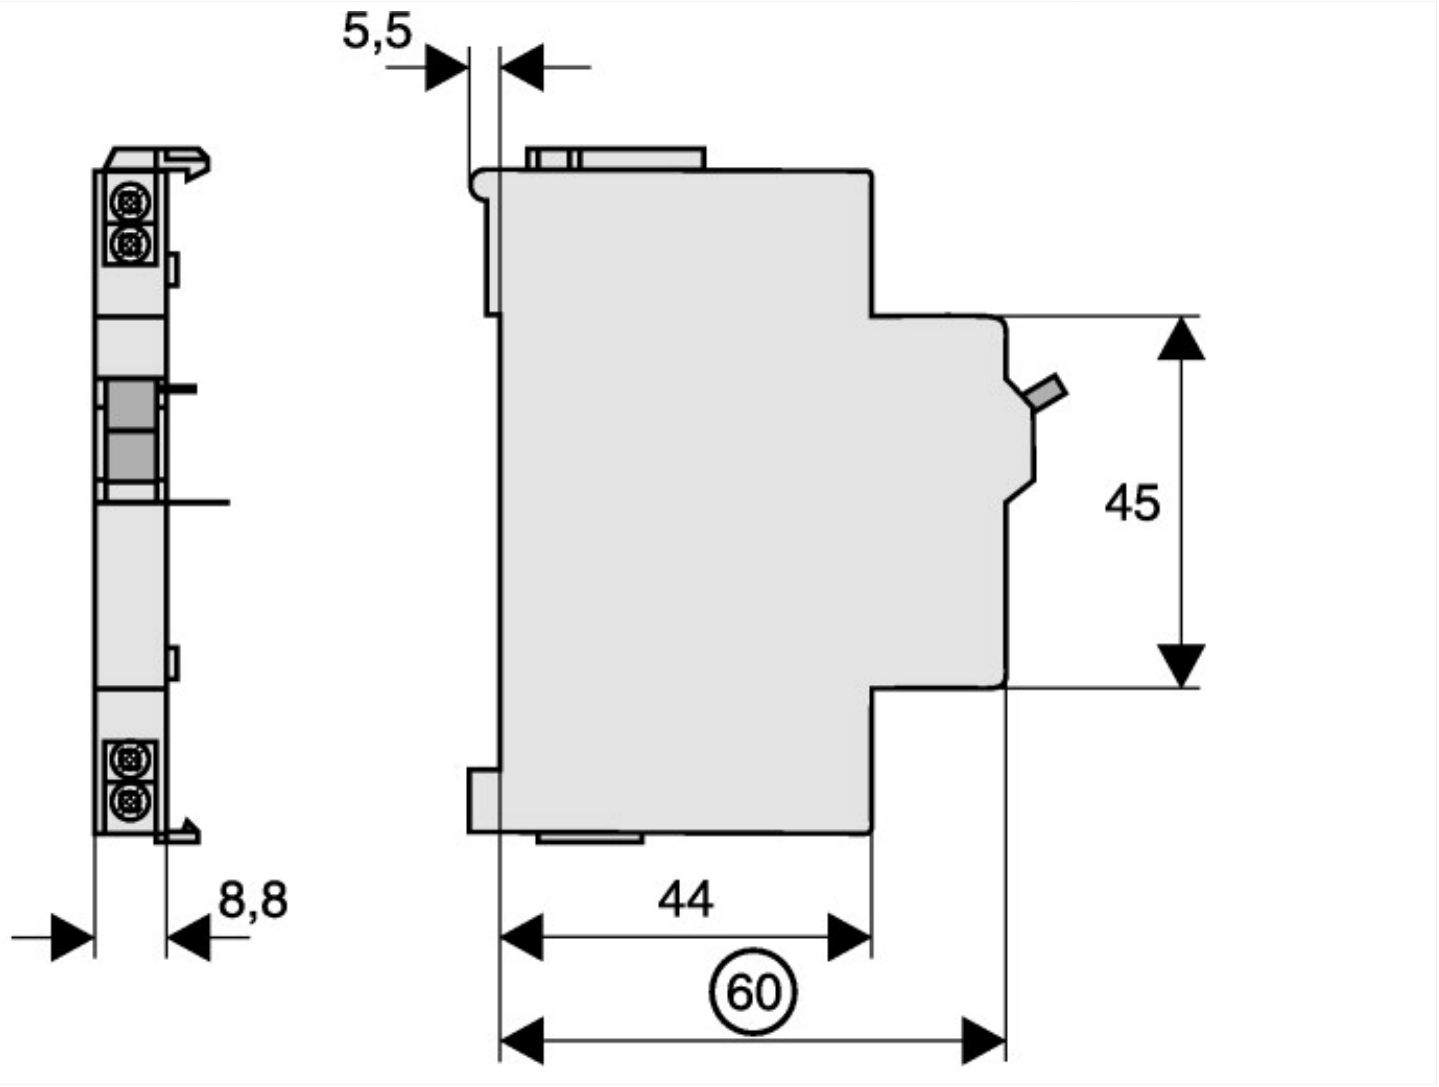



© 03/2020 by Eaton Industries GmbH