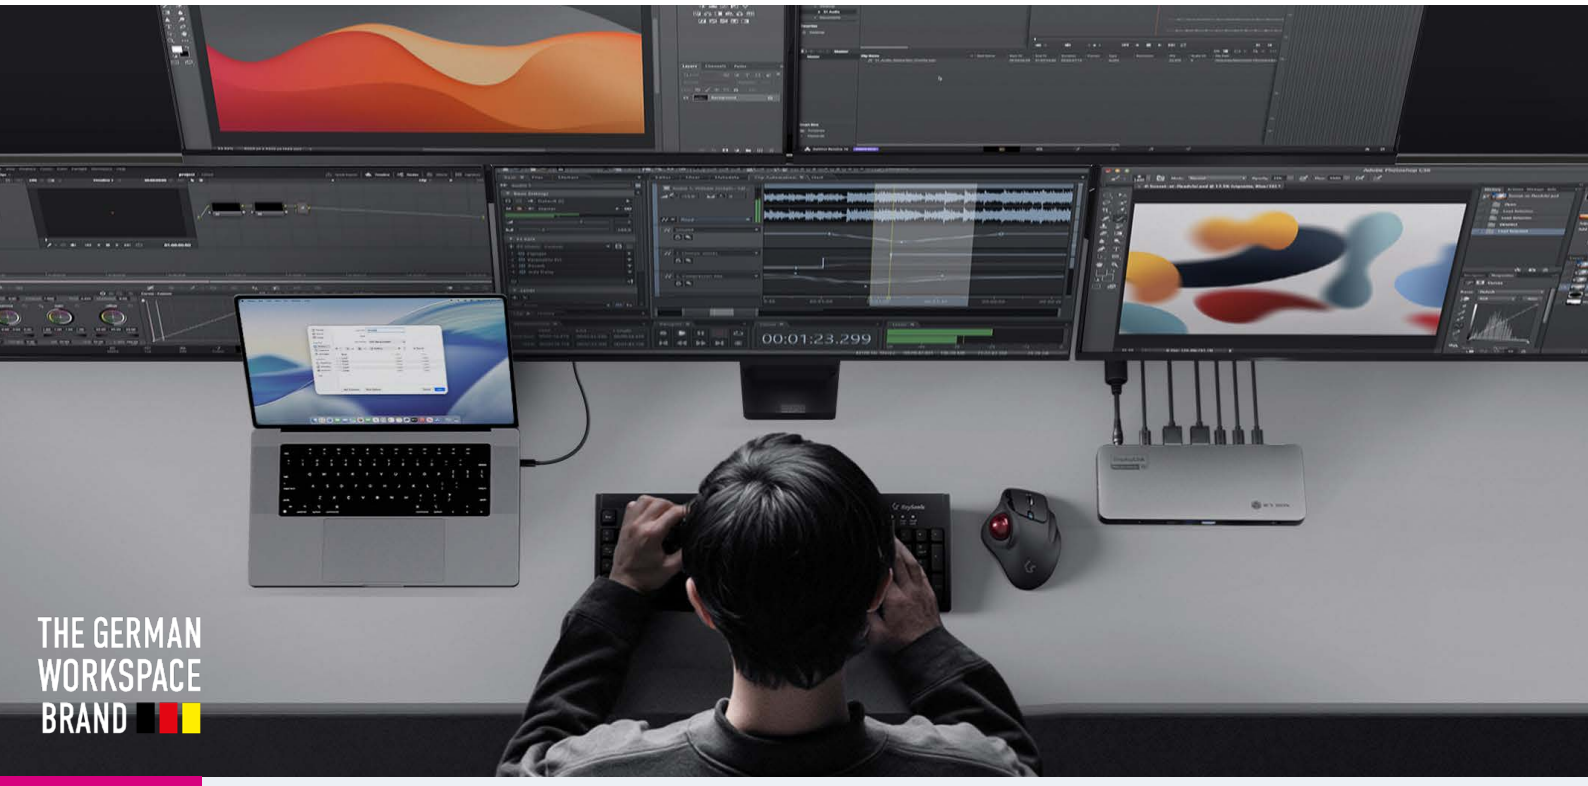


Diamond Dock 7402

12-in-1 DisplayLink® DockingStation with 5 Video Outputs

Bestellnummer	EAN Nummer
61187	4250078175216

Herstellerbezeichnung
IB-DK7402-C31

Diamond Dock 7402 verwandelt dein Notebook in einen vollständigen Arbeitsplatz. Es unterstützt bis zu 5 Monitore, damit du ungestört an komplexen Projekten übersichtlich arbeiten kannst. Greife über eine einzige Verbindung auf schnelle Geräte und ein stabiles kabelgebundenes Netzwerk zu - oder nutze die beeindruckende Power Delivery mit bis zu 140 W, mit der du dein Notebook komfortabel während deiner Sessions lädst. Diamond Dock 7402 bringt alles in einem Gerät unter: für den Arbeitsplatz, den du verdienst.

Host
Unterstützt USB 3.2 Gen 2 Type-C®

Displays
5 Bildschirme bis zu 8K@60 Hz

Power Delivery
USB Type-C® PD 3.1 bis 140 W

USB Anschlüsse
2x USB Type-A, 10 Gbps
4x USB Type-C®, 10 Gbps


LAN Port
RJ45 Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps

Headset
3,5 mm Headset Buchse

RaidSonic Technology GmbH · Kurt-Fischer-Straße 50 · 22926 Ahrensburg · Deutschland
Telefon +49 4102 468-900 · **E-Mail** info@raidsonic.de

Besuche uns auf:
www.icybox.de


FRONTANSICHT

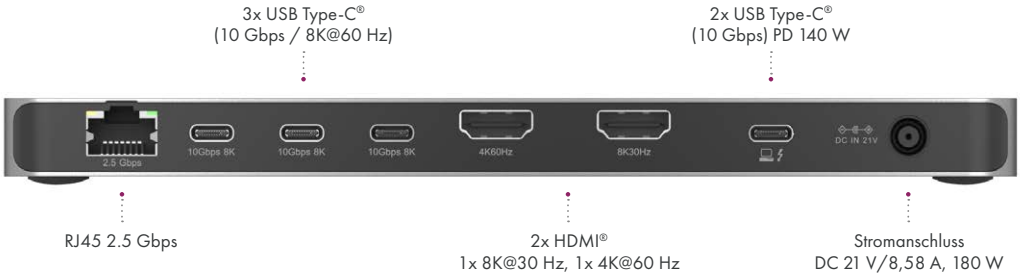

SEITENANSICHT



RÜCKANSICHT

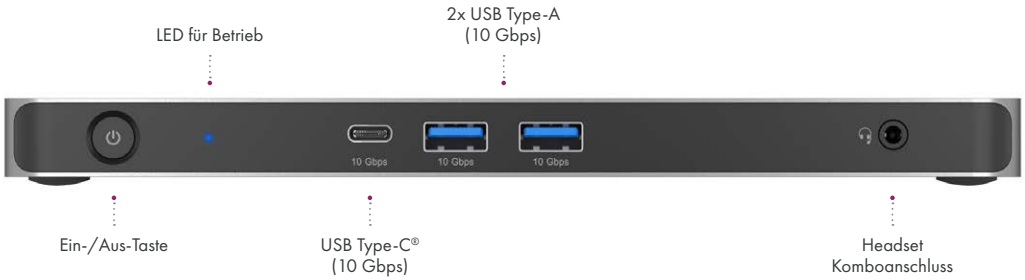

HAUPTMERKMALE



I've got the power!

Mit einer Power Delivery von bis zu 140 W hält Diamond Dock 7402 dein Notebook direkt über die Host-Verbindung geladen. Dadurch reduzierst du Kabelsalat und machst weitere Geräte auf deinem Schreibtisch überflüssig. Gleichzeitig lädt ein weiterer Ladeport deine Geräte mit bis zu 30 W.



Schnelle Verbindung für schnelle Workflows

5 USB Type-C® und 2 USB Type-A Anschlüsse ermöglichen Transferraten von bis zu 10 Gbps. Das ermöglicht dir schnellen Zugriff auf externe Gehäuse, Zubehör oder andere verbundene Geräte.



Immer online

Der integrierte 2,5 Gigabit Ethernet-Anschluss liefert schnellere und stabilere Verbindung als der Standard-Anschluss vergleichbarer Geräte. Das ist vor allem für den Download großer Dateien oder cloud-basiertes Arbeiten nützlich. Die stabile kabelgebundene Verbindung macht Diamond Dock 7402 zum Beispiel für wichtige Meetings unverzichtbar.

RaidSonic Technology GmbH · Kurt-Fischer-Straße 50 · 22926 Ahrensburg · Deutschland
Telefon +49 4102 468-900 · **E-Mail** info@raidsonic.de

Besuche uns auf:
www.icybox.de

VERPACKUNGSINHALT

- 1x IB-DK7402-C31
- 1x USB Type-C® zu Type-C® Kabel, 100 cm
- 1x 180 W Stromanschluss (21 V/8.58 A)
- 1x Handbuch

PRODUKTMERKMALE

Farbe	Material	Ein-/Ausschalter	Kabellänge	LED	Videotechnologie	Stromversorgung
Grau	Aluminium, PC, ABS	Ja	100 cm	Betrieb	DP Alt Mode, DisplayLink®	21 V/8,58 A (180 W(Netzteil

HOSTVERBINDUNG

Kabel	Position	Version & Transferrate	Eigenschaften
USB Type-C®	Rückseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)	Power Delivery 3.1 bis zu 140 W

USB VERBINDUNGEN

Port	Position	Version & Transferrate
2x USB Type-A	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
1x USB Type-C®	Vorderseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), PD 30 W
3x MFDP USB Type-C®	Rückseite	USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps), 1x 8K@60 Hz, 2x 8K@30 Hz

WEITERE EIN-/AUSGÄNGE

Port	Position	Eigenschaften
2x HDMI®	Rückseite	1x 4K@60 Hz, 1x 8K@30 Hz
RJ45 Ethernet	Rückseite	Bis zu 10/100/1000 Mbps
3,5 mm Headset Buchse	Vorderseite	Audio in/out

RaidSonic Technology GmbH · Kurt-Fischer-Straße 50 · 22926 Ahrensburg · Deutschland
Telefon +49 4102 468-900 · **E-Mail** info@raidsonic.de

VIDEO ANSCHLUSS- UND DISPLAY-AUSGANGSMATRIX

Videomatrix Übersicht, maximale Auflösung (DP Alt Mode, DisplayLink®, DSP 1.4 DSC)

Anzahl der Monitore	Ausgabe				
	USB-C 1 DisplayLink DSC	USB-C 2 DisplayLink	USB-C 3 DisplayLink	HDMI® 2.0 DisplayLink	HDMI® 2.1 DP Alt Mode
Einfache Videoausgabe	8K@60 Hz	8K@30 Hz	8K@30 Hz	4K@60 Hz	8K@30 Hz
Zweifache Videoausgabe	8K@60 Hz	8K@30 Hz	8K@30 Hz	4K@60 Hz	8K@30 Hz
Dreifache Videoausgabe	8K@60 Hz	8K@30 Hz	8K@30 Hz	4K@60 Hz	8K@30 Hz
Vierfache Videoausgabe	4K@60 Hz	4K@60 Hz	4K@60 Hz	4K@60 Hz	8K@30 Hz
Fünffache Videoausgabe	4K@60 Hz	4K@60 Hz	4K@60 Hz	4K@60 Hz	8K@30 Hz

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Unterstützte Betriebssysteme	Voraussetzung und Eigenschaften	Videokompatibilität
Windows®, macOS®, ChromeOS™	Ein verfügbarer USB-Typ-C®-Anschluss.	Es werden bis zu 5 Bildschirme unterstützt. Das System muss den DP-Alt-Modus als auch DisplayLink® unterstützen.

NEUE USB NOMENKLATUR

Bisherige USB Standards	Aktuelle USB Standards	Datenübertragungsrate
USB 3.0 = USB 3.1 (Gen 1)	= USB 3.2 Gen 1	= 5 Gbps
USB 3.1 = USB 3.1 (Gen 2)	= USB 3.2 Gen 2	= 10 Gbps
USB 3.2 (Gen 2x2)	= USB 3.2 Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 2x1	= 10 Gbps
	= USB4® Gen 2x2	= 20 Gbps
	= USB4® Gen 3x2	= 40 Gbps

LOGISTISCHE DATEN

Verpackungs-einheit	Gesamt-gewicht	Bruttogewicht (mit Verp.)	Nettogewicht	Abmessung des Kartons	Abmessung mit Verpackung	Abmessung des Artikels	Ursprungs-land
10/Karton	15,0 kg	1,403 kg	0,493 kg	448x308x275 mm	235x146x87 mm	214x95x18 mm	Thailand

DisplayPort™ and the DisplayPort™ logo are trademarks owned by the Video Electronics Standards Association (VESA®) in the United States and other countries.
The terms HDMI® and HDMI® High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI® logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® LA, Inc. in the United States and other countries.
Apple and macOS, MAC, iTunes and Macintosh are registered trademarks of Apple Computer Inc.
Microsoft, Windows and the Windows logo are registered trademarks of Microsoft Corporation.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.
All other trademarks and brand names are the property of their respective owners.

Für Support kontaktiere uns bitte über support@raidsonic.de
Für Bestellungen kontaktiere uns bitte über info@raidsonic.de

RaidSonic Technology GmbH · Kurt-Fischer-Straße 50 · 22926 Ahrensburg · Deutschland
Telefon +49 4102 468-900 · **E-Mail** info@raidsonic.de
Es gelten ausschließlich unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Besuche uns auf:
www.icybox.de