Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter SX Netzwerkgehäus, 42 HE, 1991H x 750W x 1200D mm, mit Seitenwänden, Weiß

AR3340W2

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl der Rack-Einheiten	42U
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung
Baureihe	NetShelter SX Enclosures

Abmessungen

Höhe	1991 mm
Breite	750 mm
Tiefe	1200 mm
Produktgewicht	161,36 kg
Farbe	Weiß
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	959 mm
Min. Montagetiefe	279,4 mm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Zulässige Dauerbelastung	1020,6 kg dynamisch 1814,4 kg statisch

Konformität

Normen	UL 2416

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	212,8 cm
VPE 1 Breite	85,3 cm
VPE 1 Länge	132,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	203,54 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**1 659 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 087 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**61 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**24 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**488 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**97**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Austauschbare Batterie	**Nein**
Rücknahme	**Ja**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


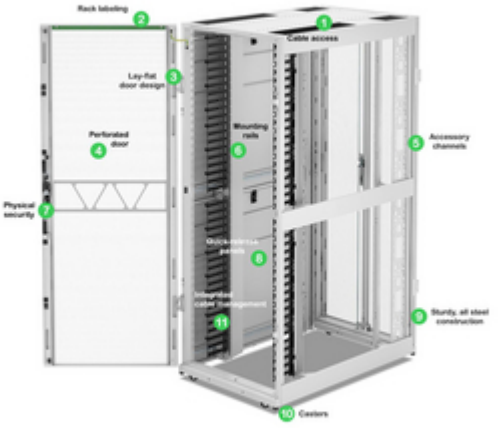


Image of product / Alternate images

Alternative




NO STEP

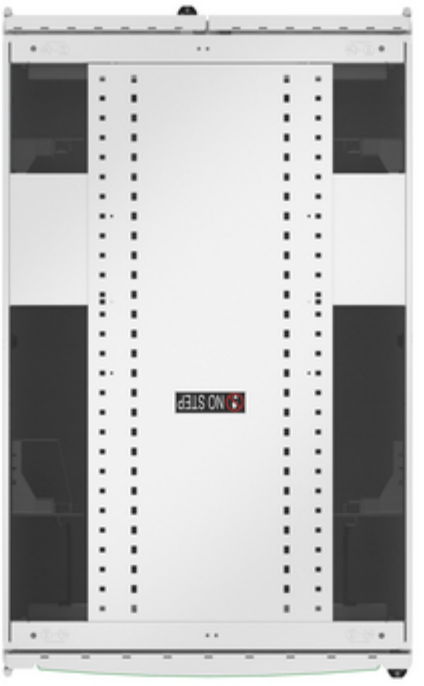