
Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m

MODELL-NR: **N370-03M**

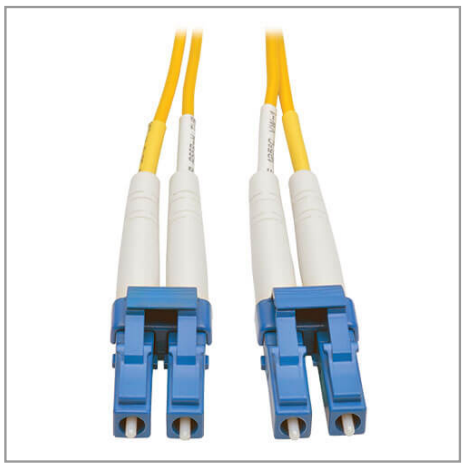

Highlights

- Hochwertige PVC 8,3/125 Mikron Singlemode-Patchkabel
- Dämpfungsverlust erfüllt oder übertrifft die neuesten Industriestandards
- Doppelt so hoher Bandbreitendatendurchsatz wie bei Multimode-Kabel

Systemanforderungen

- Jede Glasfaser-Hardware oder NIC-Karte, die Singlemode-Duplex-Kabel mit LC/LC-Steckern benötigt

Paket Beinhaltet

- 3 m Duplex-Singlemode-Glasfaser-Patchkabel, LC/LC

Eigenschaften

- Gefertigt aus 9/125 Duplex (Zipcord) Faser
- PVC-Ummantelung
- Länge: 3 Meter; Steckverbinder: 2 LC- und 2 LC-Anschlüsse an jedem Ende
- Einfügungsdämpfungstest an jedem Stecker durchgeführt (0,2 db typisch) und mit Kabel geliefert
- Abgeschrägte Kanten an den Glasenden machen das Einsetzen des Steckers zum Kinderspiel
- Faser aus Glas (kein Polymer)
- FDDI-Netzwerk mit Nennleistung
- OFNR (als Steigleitung zugelassenes Kabel)

Spezifikationen

ÜBERBLICK	
UPC-Code	037332099594
Technologie	Einzelmodus
Optischer Modus	OS2
PHYSIKALISCH	
Farbe der Kabelummantelung	Gelb
Farbe des Anschlusses	Blau; Weiß
Kabelummantelungsmaterial	LSZH
Kabelmantel – Einstufung	OFNR
Umhüllter Durchmesser (Mikron)	125 Mikron

Kerndurchmesser (Mikron)	9 Mikron
Anzahl der Fasern	2
Kabellänge (ft)	9.8
Kabellänge (m)	2.99
Kabellänge (Zoll)	118.1
Minimaler Biegeradius	20 mm (dynamisch); 10 mm (statisch)
Versandmaße (HBT / Zoll)	9.00 x 7.00 x 0.50
Versandmaße (HBT / cm)	22.86 x 17.78 x 1.27
Versandgewicht (lbs.)	0.08
Versandgewicht (kg)	0.04
Glasfaserkabel Länge	3 m (9,8 Fuß)
UMWELT	
Betriebstemperaturbereich	-20 bis 60 °C
Lagertemperaturbereich	-20 bis 60 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich	5% to 85% RH, Non-Condensing
Temperaturbereich für die Lagerung	35% to 65% RH, Non-Condensing
KOMMUNIKATION	
Netzwerkkompatibilität	1 Gbps (Gigabit); 10 Gbps; 25 Gbps; 40 Gbit/s; 100Gbps; 400Gbps
Dämpfung bei 1310 nm	0.36 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm	0.22 dB/km
Einfügungsdämpfung	0.30 dB
CONNECTIONS	
Seite A – Anschluss 1	LC-DUPLEX (STECKER)
Seit B – Anschluss 1	LC-DUPLEX (STECKER)
Endfläche poliert	UPC
FEATURES & SPECIFICATIONS	
Schieb- und Ziehlaschen	Nein
Breakout	Nein
Verbindungsleitung	Nein
KONFORMANZ MIT STANDARDS	
Product Compliance	RoHS; REICHWEITE
GARANTIE und SUPPORT	

Produktgarantiezeitraum (weltweit)	Lebenslange beschränkte Garantie

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
https://tripplite.eaton.com

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.