Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC NetShelter SX Server Rack 2. Generation, 52 HE, 2436H x 600W x 1200D mm, Weiß

AR3308W2

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl der Rack-Einheiten	52U
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung
Baureihe	NetShelter SX Enclosures

Abmessungen

Höhe	2436 mm
Breite	600 mm
Tiefe	1200 mm
Produktgewicht	168,55 kg
Farbe	Weiß
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	1048 mm
Min. Montagetiefe	190,5 mm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	14 Messgerät EIA-Montageschiene 16 Messgerät Vordertür 16 Messgerät Pfosten 18 Messgerät Rücktür 18 Messgerät Dach 18 Messgerät Seitenteile
Zulässige Dauerbelastung	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch

Konformität

Normen	UL 2416

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	256,3 cm
VPE 1 Breite	75,4 cm
VPE 1 Länge	132,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	199,59 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**606 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**1 066 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**59 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**23 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**478 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	**Nein**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**97**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Austauschbare Batterie	**Nein**
Rücknahme	**Ja**

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

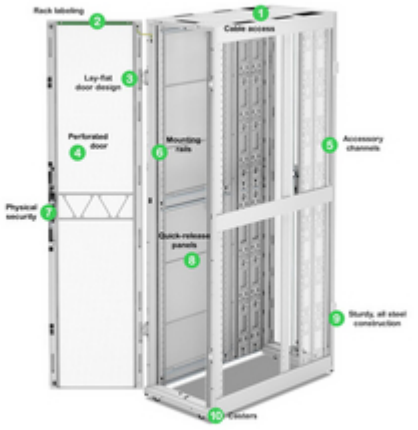


Image of product / Alternate images

Alternative





Produktdatenblatt AR3308W2

