
Artikel-Nr. 62946

Delock 3.5″ Konverter 2 x SATA 22 Pin > Dualport 2 x M.2 / 2 x mSATA

Kurzbeschreibung

An diesem Konverter von Delock können maximal zwei SSDs gleichzeitig betrieben werden. Es können M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format und mSATA SSDs im full size und half size Format angeschlossen werden. Der Konverter kann über die SATA Schnittstellen in das System eingebunden werden.

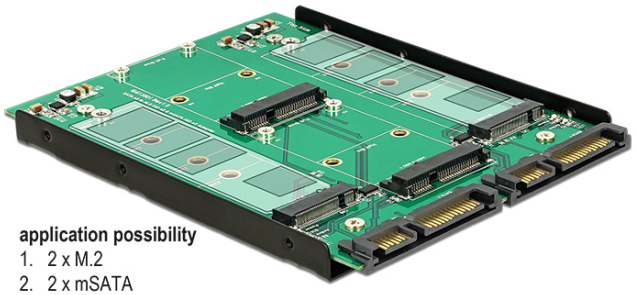

application possibility

1. 2 x M.2
2. 2 x mSATA
3. 1 x M.2 + 1 x mSATA
4. 1 x M.2
5. 1 x mSATA

Spezifikation

- Anschlüsse:
  2 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker >
  2 x 67 Pin M.2 Key B Slot
  2 x mSATA Slot (half size / full size)
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: 3.5″
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Maximale Stromstärke für Module: 3 A
- Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
- ESD Schutz bis 2 kV
- Bootfähig
- LED Anzeige
- Maße (LxBxH): ca. 132 x 102 x 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x
- Zwei freie SATA 22 Pin Schnittstellen

Packungsinhalt

- 3.5″ Konverter SATA > M.2 / mSATA
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Zusatzinformationen

EAN: 4043619629466

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China


Verpackung: Retail Box

Adapter

Abbildungen









© 2017 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux ab Kernel 3.17 Linux ab Kernel 4.x.x Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit
Slot:	SATA
Unterstütztes Modul:	M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul:	1,35 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
Schutz:	ESD (Elektrostatische Entladungen) Kurzschlussschutz Überhitzungsschutz
Schnittstelle	
Anschluss 1:	2 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker
Anschluss 2:	2 x 67 Pin M.2 Key B Slot
Anschluss 3:	2 x mSATA Slot (half size / full size)
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	132 mm
Breite:	102 mm
Höhe:	10 mm

© 2017 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.