DELL UltraSharp U5226KW Computerbildschirm 132,1 cm (52") 6144 x 2560 Pixel 6K Ultra HD LCD Silber





Marke : DELL **Produktfamilie:** UltraSharp **Artikel-Code:** DELL-U5226KW

Produktname : U5226KW

- 132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black
- 8ms, 21:9, 400cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort

132.1cm (52") 6K Ultra HD 6144 x 2560 Edge LED IPS Black, 21:9, 400cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U5226KW Computerbildschirm 132,1 cm (52") 6144 x 2560 Pixel 6K Ultra HD LCD Silber:

Profitieren Sie von beispielloser Produktivität mit dem ultrabreiten 6K-Monitor - entwickelt für nahtloses Multitasking, erstklassige visuelle Klarheit und ganztägigen Augenkomfort.
DELL UltraSharp U5226KW. Bildschirmdiagonale: 132,1 cm (52"), Display-Auflösung: 6144 x 2560 Pixel, HD-Typ: 6K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2x2. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

Bildschirm	
Anzeigetechnologietyp	Anti-glare Low Reflectance
Bildschirmdiagonale *	132,1 cm (52")
Display-Auflösung *	6144 x 2560 Pixel
HD-Typ *	6K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	21:9
Bildschirmtechnologie *	LCD
Panel-Typ *	IPS Black
LED-Hintergrundbeleuchtung	✔
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Touchscreen *	✘
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Reaktionszeit *	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	✔
Bildschirmform *	Gebogen
Bewertung der Bildschirmkrümmung	4200R
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160, 6144 x 2560
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p
Kontrastverhältnis *	2000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,19644 x 0,19644 mm
Pixeldichte	129 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 326 kHz
Vertikaler Scanbereich	48 - 120 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	120,7 cm

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDCP	✔

Ergonomie	
VESA-Halterung *	✔
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100,200 x 100,200 x 200
Verbessertes Kabelmanagement	✔
Kabelsperre-Slot *	✔
Höhenverstellung *	✔
Einstellbare Höhe (max.)	9 cm
Schwenkbar	✔
Schwenkwinkelbereich	-20 - 20°
Neigungsverstellung	✔
Neigungswinkelbereich	-5 - 10°
Bild-in-Bild	✔
On-Screen-Display (OSD)	✔
Plug & Play	✔

Energie	
Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	64 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	63,6 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	430 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	5.5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%

Bildschirm	
Sichtbare Größe (vertikal)	50,3 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	130,8 cm
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Dell ComfortView-Technologie	✔
Farbpalette DCI-P3	99%
Wärmeableitung (typisch)	217,01 BTU/h

Leistungen	
NVIDIA G-SYNC *	✘
AMD FreeSync *	✘
Flimmerfreie Technologie	✔
Low-Blue-Light-Technologie	✔
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔

Multimedia	
Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	18 W
Eingebaute Lautsprecher *	✔
Integrierte Kamera *	✘

Design	
Marktpositionierung *	Professionell
Produktfarbe *	Silber
Name der Farbe	Platinum Silver
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	✔
Fußfarbe	Silber

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub *	✔
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2x2
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	4
Anzahl der Downstream-Ports	7
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	3
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	2
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✔
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	140 W
HDMI *	✔
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
HDMI-Version	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports	1
Kopfhörerausgang *	✘
Eingebaute KVM-Umschaltung	✔

Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	1223,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	255 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	666,8 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	17,8 kg
Breite (ohne Standfuß)	1223,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	111,9 mm
Höhe (ohne Standfuß)	529 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	12,9 kg
Rahmenbreite (Seite)	1,03 cm
Rahmenbreite (oben)	1,03 cm
Rahmenbreite (unten)	1,58 cm

Verpackungsdaten	
Paketgewicht	34,9 kg

Lieferumfang	
Ständer enthalten	✔
Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, USB Typ-C auf USB Typ-A
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

Nachhaltigkeit	
Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht	Arsen, Quecksilber, PVC/BFR

CO2-Fußabdruck	
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	1010
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	323,2
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	65,65
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	309,06
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	312,09
PAIA-Version	GaBi version 1, 2025

Sonstige Funktionen	
HBR3-Unterstützung	✔
Bild für Bild (PbP)	✔
Delta E	1,5
Video-Farbmodi	BT.709
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Ethernet LAN Datentransferraten	2500 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Zertifizierung	Eye Comfort

Markeneigenschaften	
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel	✔

Technische Details	
Wiederholfrequenz	60 Hz



0884116691938



884116691938

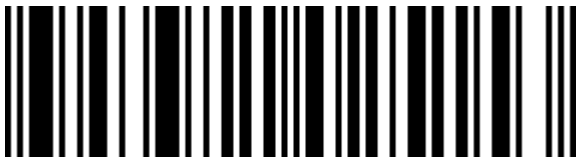

5397321025153

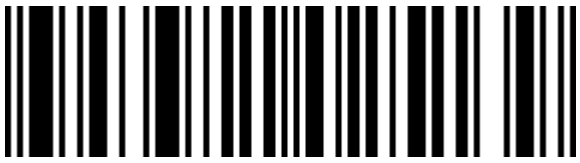

5397321025139

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 19-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date