
# DÄTWYLER Patchkabel Cat.6A (Class EA) S/FTP, CU 7702 flex LSOH, AMP v2, grau, 2 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.05.0520 |
| **Hersteller** | Dätwyler |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.05.0520 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990758081 |





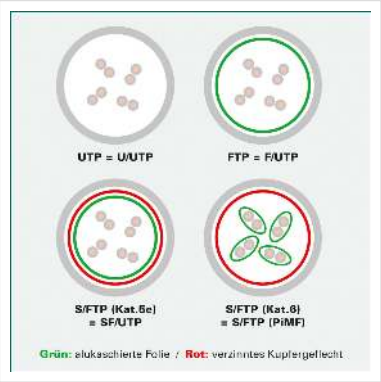


**DÄTWYLER CU 7702 flex LS0H, AMP v2, Kat.6A, 1,2 GHz**
**Halogenfrei, Flammwidrig, Raucharm**

• Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Paar- und Gesamtabschirmung auf Basis des DÄTWYLER CU 7702 (Kat.7)
• Beidseitig konfektioniert mit Kat.6A Steckern (AMP EMT Stecker)
• Knickschutz und Schutzlasche für Verriegelungsstift
• 8 Adern TP-Kupfer-Litze, Paarschirm: kaschierte Alufolie, Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfergeflecht
• Kabelmantel: Flammwidriges, raucharmes, halogenfreies Polyolefin (FRNC/LSOH)
• Außen-ø 6,0 mm Richtwert
• Kat.6A Class-EA nach ANSI / TIA
• Kontaktbelegung 8 Adern 1:1 gemäss EIA/TIA 568A

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | Dätwyler |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | S/FTP Patchkabel (PiMF) |

| | |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Länge | 2 m |
| Schirmungstyp | S/FTP (PiMF) |
| Übertragungsqualität | Cat6A / Class EA |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderquerschnitt (AWG) | AWG 26 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Belegung | EIA/TIA 568A |
| Rasthebelschutz | ja |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |
| Farbe (Tülle) | transparent |
| Aussen-Ø Kabel | 6,0 mm |
| Kabel LSOH | ja |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | AMP v2 |
| Verpackungshöhe | 10 mm |
| Verpackungsbreite | 180 mm |
| Verpackungstiefe | 180 mm |
| Paketgewicht | 0.085 kg |