DATENBLATT - FAZ-XHIN11




Hilfsschalter, 1S+1Ö, 3A, 230VAC

Typ	**FAZ-XHIN11**
Katalog Nr.	**286054**
Alternate Catalog No.	**FAZ-XHIN11**

Powering Business Worldwide™

Lieferprogramm

Grundfunktion			Zubehör für kleine Leistungsschalter
Grundfunktion Zubehör			Hilfsschalter
Sortiment			Zubehör
Schaltzeichen			

Technische Daten

Elektrisch

Kontaktfunktion			1 S + 1 Ö
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V AC	250
Bemessungsfrequenz	f	Hz	50/60
Bemessungsstrom	I_e	A	6
thermischer Bemessungsstrom	I_{th}	A	6
Bemessungsbetriebsstrom			
AC-13			
250 V	I_e	A	3
DC-12			
110 V	I_e	A	0.5
AC-15	I_e	A	2 (250 V AC)
Bemessungsisolationsspannung	U_i	V AC	250
Mindestbetriebsspannung je Kontakt	U_{min}	V	5
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U_{imp}	kV	2.5
bedingter Kurzschlussstrom mit Vorsicherung 6A oder FAZ-B4-HS	I_k	kA	1
max. zulässige Vorsicherung		A gL	
max. zulässige Vorsicherung		A gL	6

Mechanisch

Standardfrontabmessung		mm	45
Gehäusesockelmaß		mm	80
Einbaubreite		mm	8.8 (0.5 TE)
Montage			Max. 2 x auf MCB
Schutzart			
eingebaut			IP40
Klemmenschutz			Berührungsschutz nach BGV A2
Klemmen			Liftklemmen
Anschlussquerschnitte		mm^2	
eindrähtig		mm^2	0.5 - 2.5
feindrähtig		mm^2	0.5 - 2.5
Anzugsdrehmoment der Klemmenschrauben		Nm	≦ 1.2

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Min. Betriebsumgebungstemperatur	°C	-5
Max. Betriebsumgebungstemperatur	°C	40


Technische Daten nach ETIM 7.0

Reiheneinbau-/Aufbaugeräte (EG000062) / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (EC001286)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schutzschalterkomponente / Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte (ecl@ss10.0.1-27-14-35-02 [AKE327013])		
Gerätemontage		universal
Zusatzeinrichtung		Hilfsschalter
Werkseitig angebaut		nein
Baubreite (TE)		0.5
Anzahl der Kontakte als Schließer		1
Anzahl der Kontakte als Öffner		1
Anzahl der Kontakte als Wechsler		0
Anzahl der Fehlersignalschalter		0
Bemessungsschaltstrom	A	3
Bemessungsspannung	V	230
Spannungsart zur Betätigung		AC
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion		nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt)		2
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit	A	0

Approbationen

Product Standards		IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.		E177451
UL Category Control No.		QVNU2, QVNU9
CSA File No.		–
CSA Class No.		3215-30
North America Certification		UL recognized, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection		IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Abmessungen

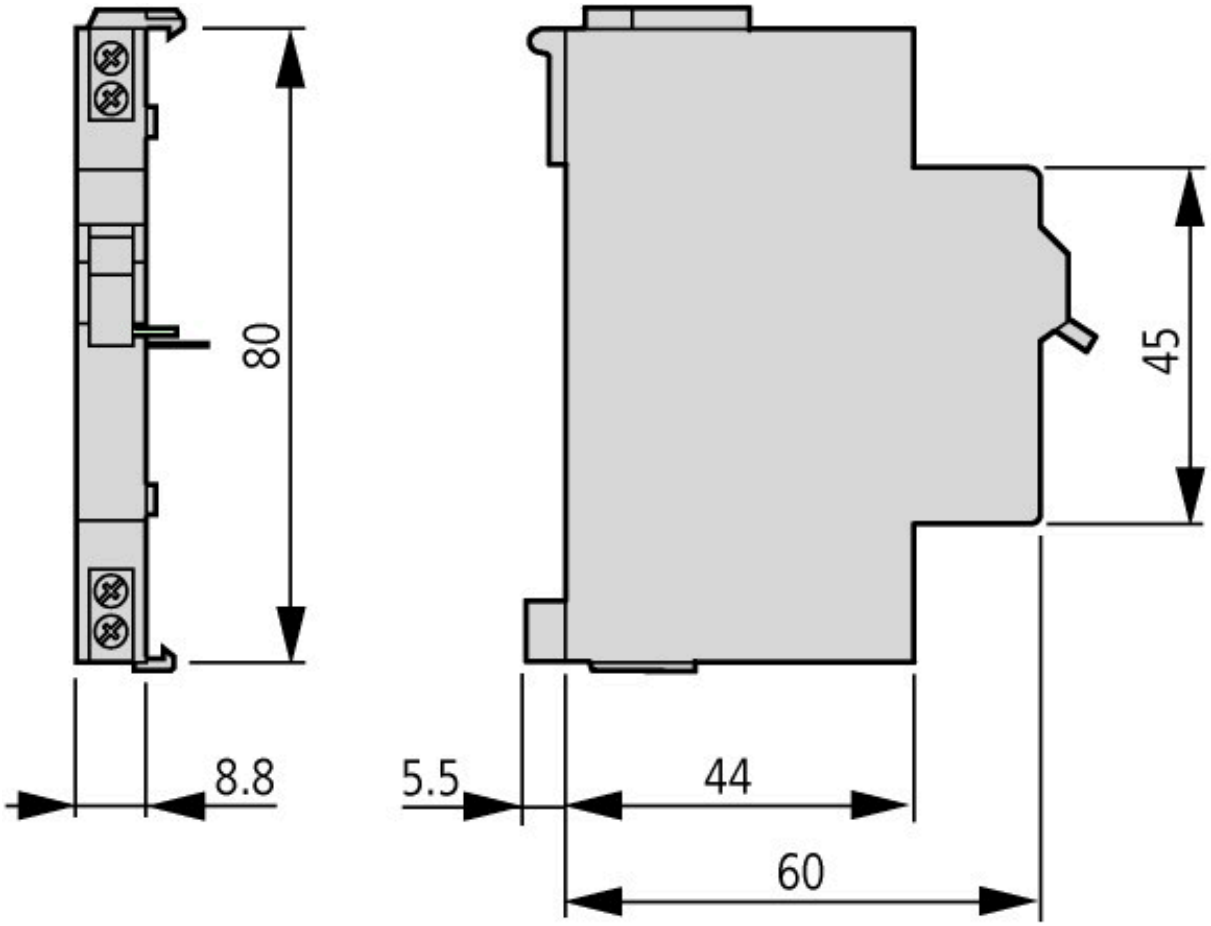

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

AWA1220-1760 Hilfsschalter	
AWA1220-1760 Hilfsschalter	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/17600812.pdf

© 03/2020 by Eaton Industries GmbH