
ROLINE KVM-Audio-Switch Dual Head HDMI 4K60, 1 User - 2 PC

Artikelnummer	14.01.3047
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	14.01.3047
EAN (Einzelstück)	7630049634794





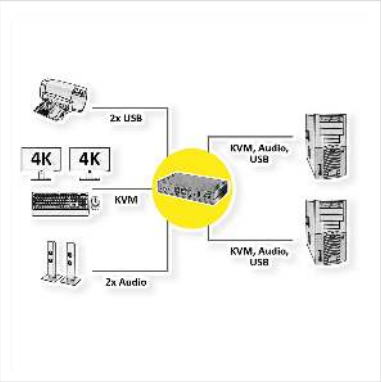

Dieser Dual-Head-KVM-Switch - ermöglicht die Bedienung von zwei Rechnern mit nur einer USB-Maus, einer USB-Tastatur und einem Dual-Monitorbetrieb mit HDMI-Auflösung von 4K bei 60 Hz. Er bietet überdies Mikrofon- und Lautsprecher-Verbindungen sowie einen 2-Port USB-Hub.

• Die Umschaltung zwischen den PCs erfolgt entweder über Tastenkombination (Hot Key) oder per Schaltknopf am Switch
• Unterstützt Video-Auflösung bis 4K60, also 3840x2160@60Hz 4:4:4
• Video-Anschlüsse: 2x DisplayPort-/HDMI (PC-Seite); 2x HDMI (Konsolen-Seite)
• HDMI 2.0, Displayport 1.2 und HDCP 2.2 konform
• Unterstützt USB-Maus und -Tastatur
• USB-Anschlüsse: 2 Ports für Tastatur und Maus; dazu 2-Port-Hub
• Unterstützt die Audio-Funktion (Mikrofon/Lautsprecher) der angeschlossenen PCs
• LED-Anzeige

Anschlüsse

Konsolen-Seite:
2x HDMI Buchse für Video-Ausgabe
2x USB Typ A Buchse für Tastatur und Maus
2x USB Typ A Buchse für USB 2.0 Hub
2x 3,5-mm Audio Buchse

PC-Seite:
2x HDMI Buchse für Video-Eingang

2x DisplayPort Buchse für Video-Eingang
2x USB Typ B Buchse
4x 3,5-mm Audio Buchse

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, HDMI
Farbe	schwarz
Lieferumfang	KVM Switch, Netzteil, 2x HDMI-Kabel, 2x DisplayPort-Kabel, 2x USB A-B Kabel, 2x Audio-/Mic-Kabel, Bedienungsanleitung
Schnittstelle	HDMI
Audio	Stereo Audio
Eingänge	2
Ausgänge	2
Anzahl PCs	2
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	2x HDMI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ B
Anzahl Konsolen digital	2
Druck-Schalter am Gerät	ja
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Integrierter USB-Hub	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	ja
Max. Auflösung (nominell)	3840x2160 @60Hz
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Abmessungen (HxBxT)	32x167x84 mm

Netzteil benötigt	ja
Leistung Netzteil	5V 2A DC
Technische Besonderheiten	LED-Anzeige für Kanalbelegung
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	60 °C
Höhe	32 mm
Breite	167 mm
Tiefe	84 mm
Gewicht	227 g
Verpackungshöhe	70 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	320 mm
Paketgewicht	1 kg