PHILIPS

hue

Starter-Set: E27 - Lampe A60 Dreierpack + Dimmschalter

Hue White

- Bis zu 1055 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten



8719514289130

A ↑ G F



Unkompliziertes, smartes Lichtsystem

Bringe mit diesem Starter-Set Dein smartes Lichtsystem zum Laufen. Es enthält drei smarte Lampen mit warmweißem Licht, eine Hue Bridge und einen Dimmschalter. Damit besitzt Du ein komplettes Set, um die Beleuchtung in Deinem Zuhause nach eigenen Wünschen zu steuern und alle Funktionen zu nutzen.

Unbegrenzte Möglichkeiten

- Steuerung der intelligenten Leuchten von unterwegs aus
- Heimkehr in ein mit Licht gefülltes Haus
- Als wärst Du zu Hause – mit intelligenten Leuchten
- Steuere die Leuchten mit Deiner Stimme
- Der Dimmschalter kann überall angebracht werden

Besonderheiten

Steuerung der Leuchten von unterwegs aus



Mit der Hue App erhältst Du volle Kontrolle über Deine Lichter, selbst wenn Du nicht zuhause bist. Schalte Deine Lichter aus der Ferne aus und ein, indem Du nur die App benutzt, um sicherzustellen, dass Dein Zuhause immer so beleuchtet ist, wie Du es willst.

Heimkehr in ein helles Haus




Stelle Deine Philips Hue App so ein, dass sie erkennt, wenn Du nach Hause kommst. Noch bevor Du Deine Haustür erreicht hast, werden die ausgewählten intelligenten Leuchten automatisch eingeschaltet.

Als wärst Du zu Hause



Plane mit der Philips Hue App auch von unterwegs aus Beleuchtungsroutinen. Deine intelligenten Leuchten werden zu den gewählten Zeiten ein- und ausgeschaltet – manchmal auch einige Minuten früher oder später – und erwecken so den Eindruck, dass Du zu Hause bist.

Steuerung mit der Stimme

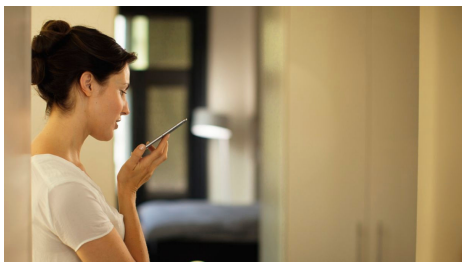

Bei Anschluss an die Hue Bridge können die Leuchten mit Alexa, Apple HomeKit und dem Google Assistant verbunden werden, so dass sie per Stimme gesteuert werden können. Einfache Sprachbefehle schalten dann die Leuchten ein und aus, dimmen sie oder machen sie heller - selbst eine Lichtszene kann so eingerichtet werden.

Montage an jedem Ort



Der Philips Hue-Dimmschalter funktioniert wie ein normaler Wandschalter und Dimmer – nur besser. Er kann mit Schrauben oder einem starken Klebeband sicher angebracht werden, man kann ihn aber auch aus der magnetischen Halterung nehmen und überall hin mitnehmen.

Daten

Lampenabmessungen

- Maße (BxHxT): 61×110

Design und Materialausführung
- Farbe: Weiß

Nutzlebensdauer
- Anzahl der Schaltzyklen: 50.000
- Nennlebensdauer: 25.000

Umweltschutz
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5 % <H<95 % (nicht kondensierend)
- Betriebstemperatur: -10 °C bis 45 °C

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
- Batterien im Lieferumfang enthalten: Ja
- Dimmbar mit Hue App und Schalter: Ja

Garantie
- 2 Jahre: Ja

Lichteigenschaften
- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥80
- Farbtemperatur: 2700 K

Informationen zur Verpackung
- EAN: 8719514289130

Stromverbrauch
- Standby-Energieverbrauch: 0,5 W
- Energieeffizienz-Label (EEL): F

Service
- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten
- Durchmesser: 61 mm
- Gewicht: 67 g
- Lichttechnologie: LED
- Batterietyp: CR2032
- Fassung/Sockel: E27
- IP-Code: IP20
- Lichtleistung von 2.700 K: 1.055
- EPREL-Registrierungsnummer: 403542
- Anzahl Lichtquellen: 3
- Montageoptionen: Stehend, Wand

Hue Bridge
- Frequenzband: 2400-2483.5 MHz
- Höhe: 26 mm
- Länge x Breite: 88 x 88 mm
- Max. Anzahl Lampen: 50
- Montageoptionen: Desktop, Wandleuchte
- Netzteil: 100 bis 240 V Wechselstrom, 50 bis 60 Hz
- Stromverbrauch: 250mA max

Die Lampe
- Bauform: A60
- Höhe: 110 mm
- Eingangsspannung: 220V-240V
- Lichtleistung: Warmweißes Licht
- Lichtleistung: 1100 lm
- Max. Betriebsstromverbrauch: 9,5 W
- Leistungsfaktor: >0.5
- Software-Upgrades möglich: Ja
- Startzeit: Sofort 100 % Lichtleistung
- Wattleistung: 9,5 W
- Äquivalente Wattleistung: 75 W

Der Schalter
- Batterien im Lieferumfang enthalten: 1 x CR2450
- Frequenzband: 2400-2483,5 MHz
- Nutzlebensdauer: 50.000 clicks
- Max. Lampen pro Schalter: 50 (maximale Anzahl pro Hue Bridge)
- Minimale Akkulaufzeit: 3
- Montageoptionen: Wand, Freistehend
- Spezialfunktionen: Nicht anwendbar
- Schaltertiefe: 11 mm
- Schalterhöhe: 92 mm
- Schalterbreite: 35 mm
- Wandplattentiefe: 14 mm
- Wandplattenhöhe: 115 mm
- Wandplattenbreite: 70 mm
- Gewicht mit Wandplatte: 67 g
- Schaltergewicht: 37 g
- Zigbee Light-Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Was ist in der Verpackung?
- Hue Bridge: 1
- Ethernet-Netzwerkkabel: 1
- Hue Lampen: 3
- Hue Dimmschalter: 1
- Netzteil: 1

Was unterstützt wird
- Kompatibel mit Effekten: Yes
- HomeKit-kompatibel: Yes
- Philips Hue App: Android 10.0 und höher, iOS 16 oder höher
- Sprachassistenten (Hue Bridge erforderlich): Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Über Hue Bridge)
- WLAN: Funktioniert ohne WLAN
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum, außer bei der Hue Bridge mindestens 36 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 12 (with Hue Bridge)
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, Zigbee
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Homekit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Samsung SmartThings, Sonos

Kartonspezifikationen



Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8719514289130
- Nettogewicht: 0,55 kg
- Bruttogewicht: 1,01 kg
- Höhe: 14 cm
- Länge: 17,6 cm
- Breite: 21,9 cm

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.