APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg, Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbausatz



Marke : APC

Artikel-Code: SRTG10KXLI

Produktname : Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg, Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbausatz

Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg, Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbausatz



APC Smart-UPS On-Line, 10kVA/10kW, Rack/Tower, 230V, 2x IEC C13+1x IEC C19+ Festverdrahtung 3-adrig (1P+N+E) Ausg, Netzwerkkarte, ohne Rack-Einbausatz:

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 10kVA Online-Rack/Tower-USV bietet reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische Elektronik bei Stromunterbrechungen zu unterstützen. Es verfügt über einen festverdrahteten 3-Draht-Eingang (1P+N+E), 2x IEC 320 C13, 1x IEC 320 C19 und festverdrahtete 3-Draht-Ausgänge (H+N+E). Die USV verfügt über eine integrierte Netzwerkmanagementkarte für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Die USV ist mit dem separat erhältlichen Schienenkit SRTGRK1 kompatibel.

Merkmale	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität *	10 kVA
Ausgangsleistung *	10000 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	285 V
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	600 J
Crest-Faktor	3:1
ECO-Modus	✔
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD	2%
Geräuschpegel	55 dB
Akustische Signale	✔
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Auto-Neustart	✔

Anschlüsse und Schnittstellen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker	Hardwire
Anzahl der AC-Ausgänge	3 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✔
Serielle Schnittstelle	✔
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Notaus-Steckverbinder (EPO)	✔
SmartSlot	✔
SmartConnect-Anschluss	✘

Akku/Batterie	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung	96 V
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	4 h
Hot-Swap-Batterie	✔
Automatischer Batterietest	✔
Kaltstart	✔

Design	
Formfaktor *	Rackmount/Tower
Displaytyp	LCD
LED-Anzeigen	✔
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 2011,68 m
Höhe bei Lagerung	0 - 15240 m

Lieferumfang	
Management-Karte enthalten	✔

Gewicht und Abmessungen	
Breite	440 mm
Tiefe	620 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	81,1 kg

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	590 mm
Verpackungstiefe	790 mm
Verpackungshöhe	414 mm


Verpackungsdaten	
Paketgewicht	83,1 kg



0731304411864



731304411864

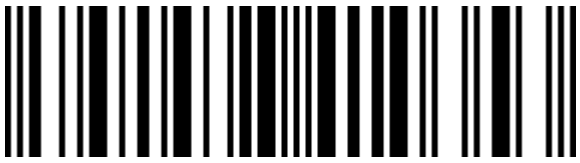

8592978410353

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 21-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date